


Obiekt: ul. Rybacka, dz. 106
obrab: 0011 [326101_1.0011]
gmina: Miasto Koszalin [326101_1]
powiat: Miasto Koszalin
województwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Mapa w układzie współrzędnych: „PL-2000/S”
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt '86
Sejka mapy: S.217.30.08.1.2, S.217.30.08.1.4

*Granice i numery działek ewidencyjnych według danych MODGiK w Koszalinie z dnia: 6.05.2019r.
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciążenia nieruchomości w postaci służebności przechodu lub przejazdu.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urobożenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.*


Geodeta uprawniony:
Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)

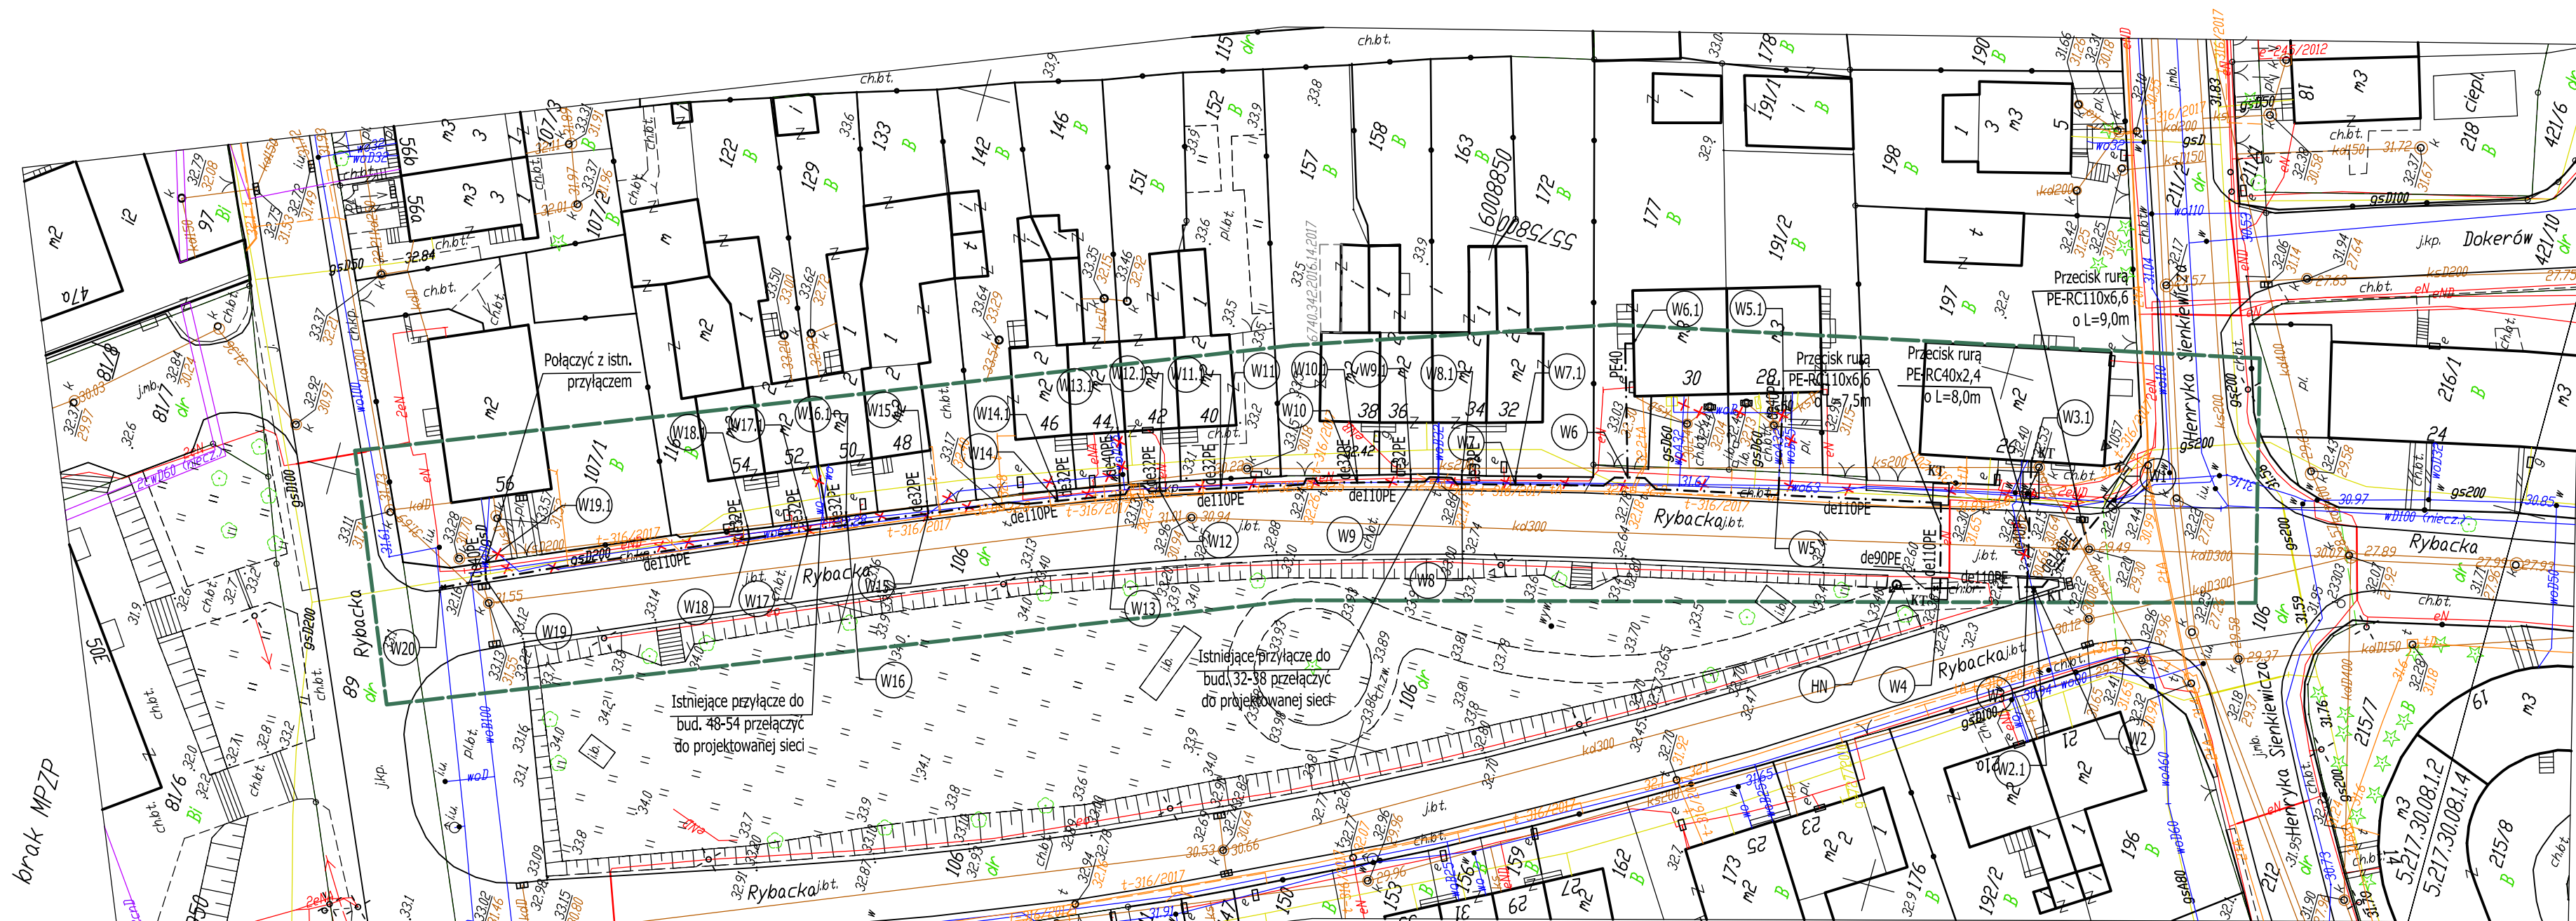

- WSZELKIE PRACE W REJONIE ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ SIĘCI GAZOWEJ WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI W KOSZALINIE (STOSOWAĆ SIĘ DO ZAPISÓW UZGODNIENIA I WYTYCZNYCH PSG oddział KOSZALIN)


- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI KABLE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT O ŚREDNICY DN110 / DN160

- W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH ZABEZPIECZYĆ KABLE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT WZDŁUŻ DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI KOMORY ZGODNIE ZE SCHEMATEM PONIŻEJ :



- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I WYPROWADZENIAMI PE32-40

Z PROJEKTOWANA ZASUWA ŻELIWNĄ Z KRÓĆCAMI PE DO ZGRZEWANIA



ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

z dnia 04.12.2019 nr 1112/4421/303-2019/17
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Monika Machniewska
upr. ZAP/103/PWOS/12

IST
PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
ul. Rynek 10, 00-911 Warszawa, tel. 22 639 44 11
e ist.projekt@wp.pl

S1