

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: ul. Rybacka, dz. 106  
obręb: 0011 [326101\_1.0011]  
gmina: Miasto Koszalin [326101\_1]  
powiat: Miasto Koszalin  
województwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500

Mapa w układzie współrzędnych: „PL-2000/5”  
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt '86  
Seksja mapy: 5.217.30.08.1.2, 5.217.30.08.1.4

Obszar opracowania:

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK-I-3.6640.2.469.2019.ZR  
Data opracowania: 19.06.2019r.

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych MODGIK w Koszalinie z dnia: 6.05.2019r.  
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciążeń nieruchomości w postaci służebności przechodu lub przejazdu.  
Nie wykazała się istnienia w terenie również uzbójstwa, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:


Geodeta uprawniony:  
Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)



brak MPZP

UWAGI:


- WSZELKIE PRACE W REJONIE ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI W KOSZALINIE (STOSOWAĆ SIĘ DO ZAPISÓW UZGODNIENIA I WYTYCZNYCH PSG oddział KOSZALIN)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU USTELNIA RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI SIECI GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI KABELE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT O ŚREDNICY DN110 / DN160
- W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH ZABEZPIECZYĆ KABELE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT WZDŁUŻ DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI KOMORY ZGODNIE ZE SCHEMATEM PONIŻEJ :



- PRACE WYKONAĆ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO, PRZEJŚCIA POD JEZDNIĄ WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ PRZECISKAMI / PRZEWIERTEM STEROWANYM
- NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ PO ZAKOŃCZENIU PRAC ODTWORZYĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
- PRZED PRZELĄCZANIEM ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW NR 48-54 NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZWERYFIKOWAĆ CZYNNE PRZYŁĄCZE I W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PZT PRZELĄCZYĆ WŁAŚCIWE

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I WYPROWADZENIAMI PE32-40
- PROJEKTOWANE PRZECISKI Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 PE-RC110x6,6
- PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80, prod. Jafar kat. 8855.2
- PROJEKTOWANA ZASUWA ŻELIWNA Z KRÓĆCAMI PE DO ZGRZEWANIA

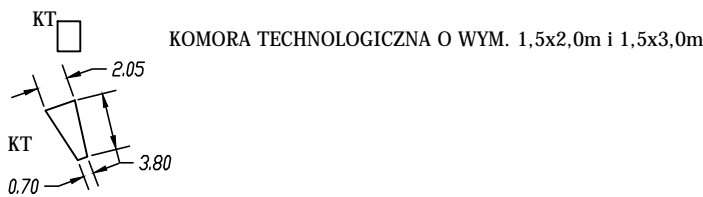

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1.5x2,0m i 1,5x3,0m

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

IST  
PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTORYSOWE  
MONIKA MACHNIEWSKA

ul. Nowowiejskiego 9A/30  
75-587 Koszalin  
t 663 647 636  
e ist.projekt@wp.pl

NIP: 7642434643  
REGON: 364205496

OBIEKT:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI		
ADRES OBIEKTU:	dz. nr 106, 107/1, 146, 163, 177, 191/2, 197, 211/2 obr. 0011 Koszalin		
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rybackiej		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI		
PROJEKTOWAŁA:	SPRAWDZIŁA:	Branża: SANITARNA	
mgr inż. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0103/PWOS/12 w specjalności sanitarnej	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczur upr. nr ZAP/0202/POOS/11 w specjalności sanitarnej	Data: GRUDZIEŃ 2019	Skala: 1:500
		Nr rysunku:	S1